


DC-System
dansk producent
siden 1973



DC **DC-SYSTEM**
S **INSULATION A/S**



MINERALULDSPANEL—TAG

Et velafprøvet mineraluldspanel, hvor brandsikkerhed vægtes ekstra højt.

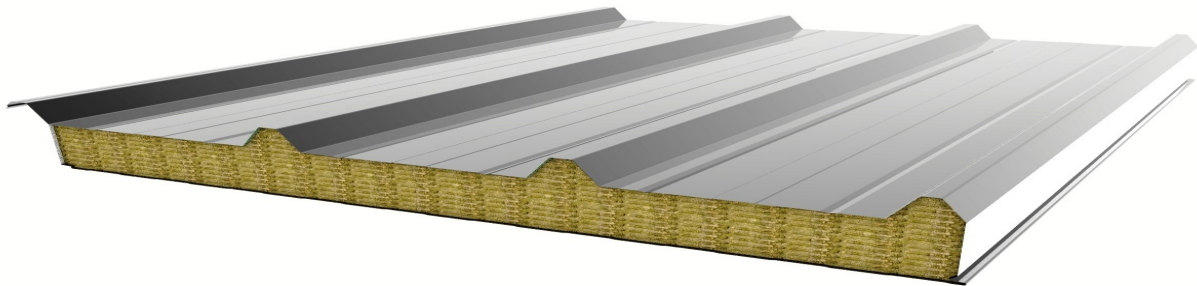


Mineraluldspanelet er en god løsning, når det kommer til brandsikkerhed.

Panelet er hurtigt at montere og er specielt velegnet til industri-, landbrugsbyggeri og lign., hvor der er store krav til brandsikkerhed. Panelet kan fastgøres på alle underkonstruktioner og giver pga. tredobbelt tætning beskyttelse mod kondens.

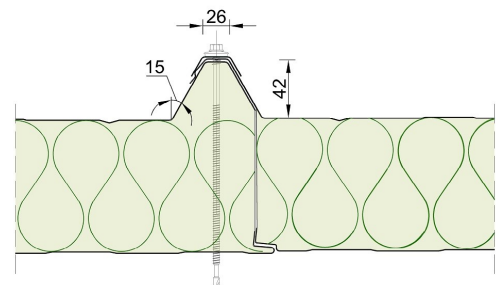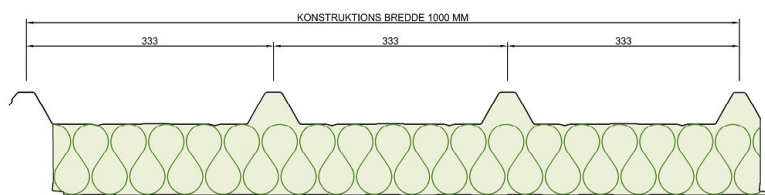

PE-folie på panelsamlingerne sikrer effektivt mod byggefugt.

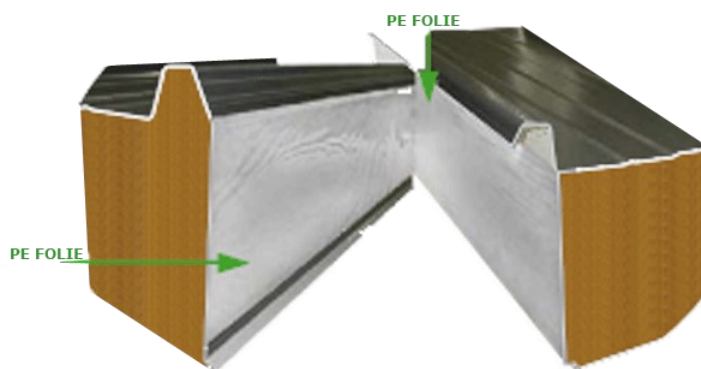

Panelet kan leveres i flere forskellige farver. Ved specielle ønsker —kontakt DC-System.

Panel type	Kerne tykkelse	U-værdi W/m ² K	U-værdi EN14509	Vægt kg/m ²	Brand modstand
DP-F 102	60	0,61	0,65	18,7	REI 30
DP-F 122	80	0,47	0,50	20,9	REI 60
DP-F 142	100	0,38	0,41	24,4	REI 120
DP-F 162	120	0,32	0,35	26,9	REI 120
DP-F 182	140	0,28	0,30	29,5	REI 120
DP-F 192	150	0,26	0,28	30,8	REI 120
DP-F 202	160	0,24	0,26	31,9	REI 120
DP-F 222	180	0,22	0,24	33,6	REI 120
DP-F 242	200	0,20	0,21	36,3	REI 120

For yderligere tekniske specifikationer— se bagsiden.



WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk

DC-System
dansk producent
siden 1973

DC **DC-SYSTEM**
S **INSULATION A/S**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MINERALULDSPANEL—TAG



Produktionstolerancer	I henhold til EN 14509
Produktionsmål	Bredde: 1000 mm Længde max 15,6 m. OBS! Vær opmærksom på, at udbøjninger på lange paneler kan forekomme ved høj belastning
Brandgodkendelse	I henhold til EN 13501-1 Euroclass A2-s1 d0, ikke brændbar
Lyddæmpning	Ca. 32 dB (afhængig af frekvens)
Spændtabel	Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk
Isolering	Isoleringskerne af mineraluld Forskydningsstyrke opnås samtidigt med stålplade udvendig. Densitet, ca 120 kg/m ³ , 140 kg/m ³ på forespørgsel. Kapillarbrydende lag
Overflader	0,6 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge sider eller PVC udvendigt OBS! Sikkerhedsfilmen på ydersiden af panelet skal fjernes senest 10 uger efter produktionsdato
Samling	Panelerne leveres med udvendig overlap og indvendig fer og not samling
Farve	Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller grå hvid RAL 9002 eller Ønskes andre farver—kontakt DC-System
Andet	Behov for mere information —kontakt DC-System DC-System kan hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling



WWW.DC—SYSTEM.DK
NORDVESTVEJ 8, 9600 AARS

Tlf: +45 9862 4200
info@dc-system.dk